


LTS 300

Sonda patrón de trabajo con rango de medida -200 ... 300 °C.
Termo resistencia de platino PRT 100, 4 hilos de alta calidad y excelente estabilidad. Es apta para cualquier aplicación, desde tareas de calibración hasta mediciones in-situ. Donde se requiera de elevada exactitud.
Estas sondas con el indicador de precisión LDT 2000 con el complemento perfecto para realizar las mejores calibraciones.

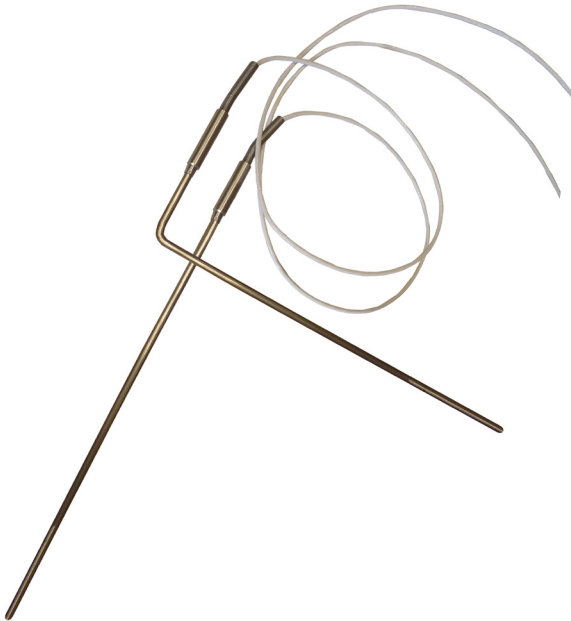

APLICACIONES

Calibraciones comparativas
Sondas patrón para servicios muy exactos
Trabajos de precisión in-situ

PUNTOS DESTACADOS

Rango de temperatura -200... 300 °C
Excelente estabilidad a largo plazo
Modelo estándar a medida
Elevada estabilidad
Baja deriva
Larga vida útil

Datos generales

Sensor de precisión PT100/ 4 hilos
Sonda de vaina metálica de acero inoxidable o iniconel 600
Elemento protegido en cápsula cerámica
Diseño libre de estrés mecánico

Opción

Maleta de transporte
Otras medidas disponibles
Certificado de calibración ENAC
2 metros de cable recubierto de teflón
La LTS 300 se suministra con conector FA DIN 6 polos para el indicador de precisión LDT 2000 o con cables pelados bañados en oro

Características técnicas

Rango de Temperatura	-200 ... 300 °C
Resistencia 0 °C	100 Ω EN 60751: 2008 clase B
Corriente de medida recomendada	1 mA
Coefficiente de Temperatura	0.003850 Ω / Ω / °C ó 0.003925 Ω / Ω / °C
Estabilidad	R0 deriva típica <0.001 °C después de 1000 horas a 300 °C
Choque térmico	R0 desviación típica <0.001 °C después de 100 veces desde 25 hasta 300 °C
Dimensiones	Diámetro vaina 6,34 mm, longitud vaina 400 mm o en forma de L (codo 90 °C) 170 mm + 100 mm