



UN NUEVO ESTÁNDAR EN MEDIDORES DE CAMPO

ANALIZADOR DE TV, CABLE, SATÉLITE & WIFI

RANGER **Neo** Lite



FÁCIL DE USAR

Interfaz híbrida
(táctil + teclado)



HEVC H.265

High Efficiency Video
Codec



ANALIZADOR WIFI

Pantalla dual:
ESPECTRO y DATOS



WIDEBAND LNB

La banda SAT al com-
pleto con un solo SPAN

DECODIFICACIÓN HEVC H.265

High Efficiency Video Codec

RANGER Neo Lite es el nuevo estándar de la industria de los medidores de campo y analizadores de TV. Con demodulación de señal HEVC compatible con las nuevas señales DVB-T2.



LIGERO
1,6 KG



TRIPLE DIVISIÓN
DE PANTALLA



ANALIZADOR DE
ESPECTROS ULTRA
RÁPIDO




ACTUALIZACIONES
DE FIRMWARE
GRATUITAS

Medidor de campo para la era de la HDTV

COMPATIBLE CON wbLNB

RANGER **Neo** Lite

PROMAX

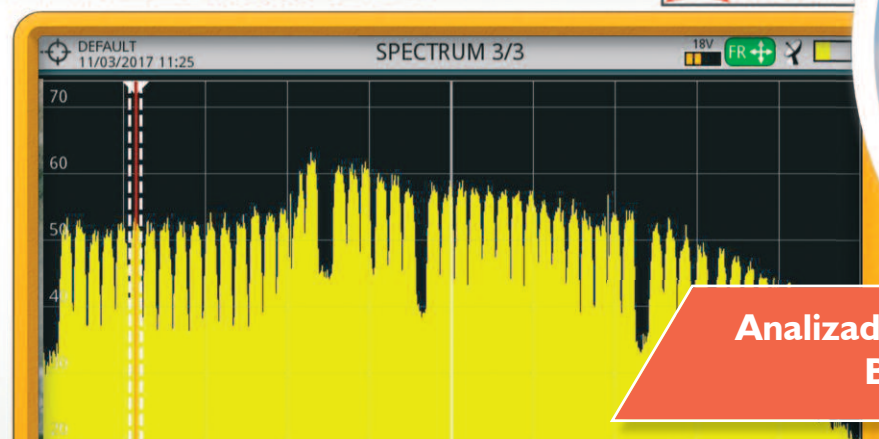

Analizador de espectros de 5 a 2500 MHz
Banda satélite de 250 a 2350 MHz

Las LNB de banda ancha entregan las polaridades Vertical y Horizontal al completo (banda alta y baja juntas) usando sendos cables RF y un margen de frecuencia FI extendido de 290 a 2.340 MHz. **¿Está preparado tu medidor de campo?**

DCSS LNBS


LNB con tecnología Digital Channel Stacking Switch

Las LNB de tipo *Digital Channel Stacking Switch* soportan varios usuarios sobre un único sistema de distribución por cable asignando bandas de usuario específicas para cada uno. Para comunicarse con estas LNB, el medidor de campo debe soportar los protocolos estándar EN50494 y EN50607.

Es el caso de los **RANGER Neo Lite** que también son compatibles con JESS y SATCR.

RANGER **Neo** Lite

PROMAX

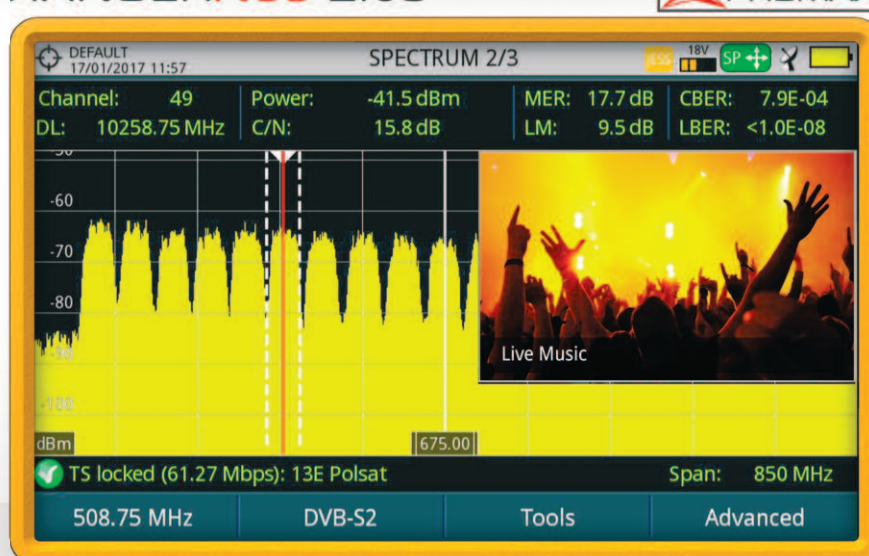

Prepárate para el futuro

ANALIZADOR WiFi 2,4 GHz

Mejora el rendimiento de tus redes




Tu analizador para un nuevo mundo

ANALIZADOR WiFi 2,4 GHz

Mejora el rendimiento de tus redes

RANGER **Neo** Lite

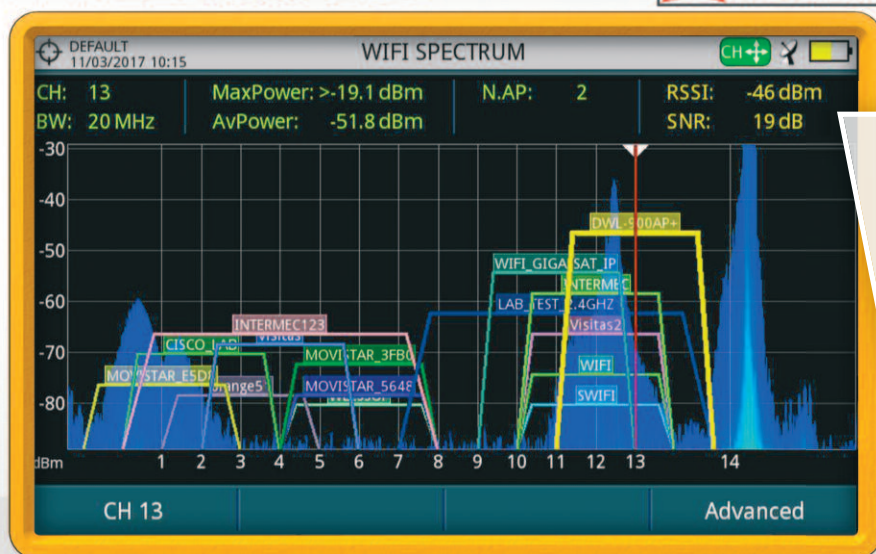


Información real sobre el espectro + Datos de los puntos de acceso Wifi simultáneos

Las señales WiFi pueden ser interferidas por otras estaciones WiFi (por ejemplo otros puntos de acceso), pero también por señales no-WiFi como cámaras CCTV o, como en la imagen, ¡un horno microondas! El **RANGER Neo Lite** puede mostrar ambos al mismo tiempo.

El **RANGER Neo Lite** muestra información práctica de los puntos de acceso, como SSID, RSSI, SNR, información de seguridad, etc. También indica la cantidad de puntos de acceso por canal.




RANGER **Neo** Lite

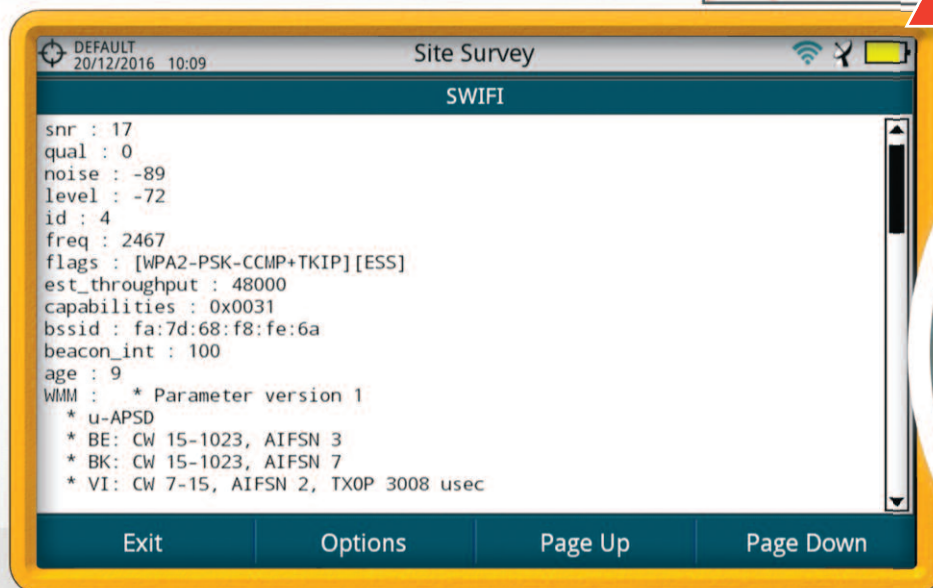

Disfruta de una amplia variedad de funciones

TODAS LAS MEDIDAS EN UN CLIC

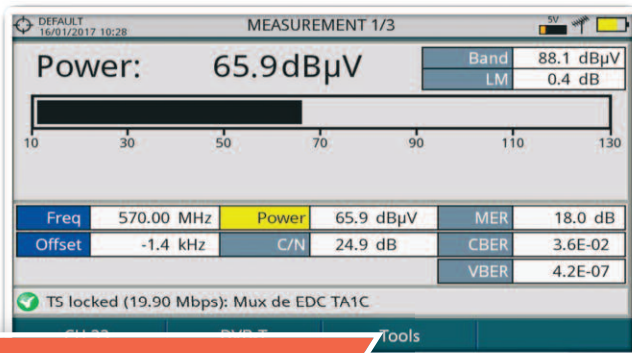

Medidas simultáneas

Mayor potencia de proceso.
Todas las medidas a la vez y en una sola pantalla.


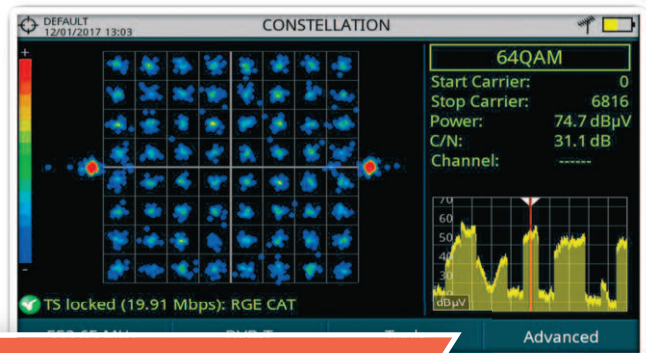



Diagrama de constelación

Detecta señales degradadas de un vistazo. Puntos más dispersos, peor señal.

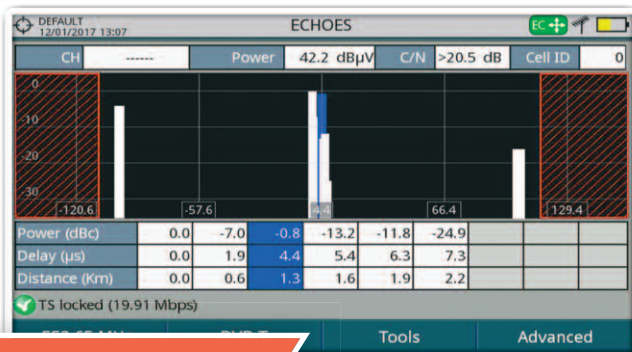


Ecos dinámicos

Una utilidad imprescindible para probar redes DVB-T, DVB-T2 y DVB-C2.

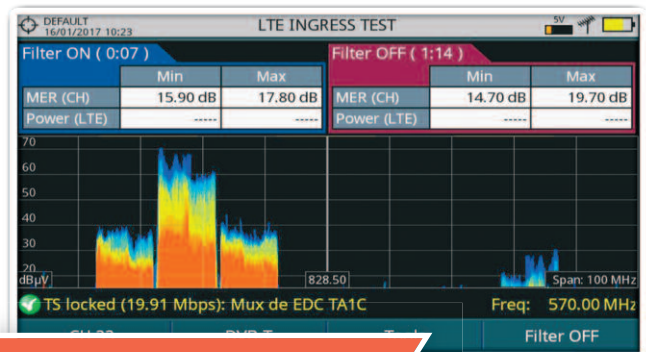


Test de interferencia LTE

¿Instalar o no un filtro LTE?
Prueba tu sistema de distribución de televisión.

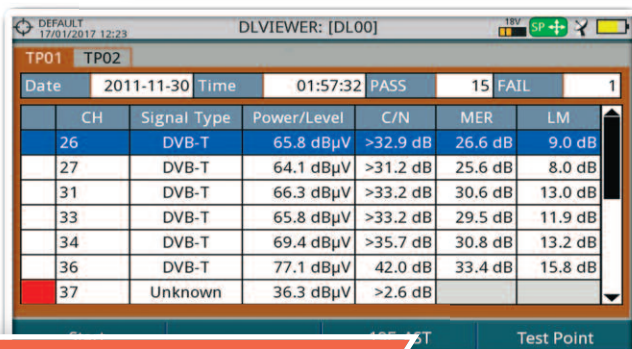

Datalogger y Test&Go

Recopila datos de medida para tus informes más rápido con la auto-configuración Test&Go.

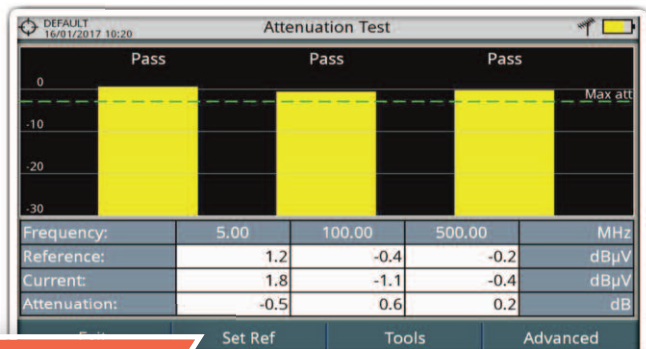


Test ICT

Prueba la respuesta frecuencial de tu instalación con los generadores RP-050, RP-080, RP-110B.


Analizador de espectros rápido y preciso

ANALIZADOR DE ESPECTROS PROFESIONAL

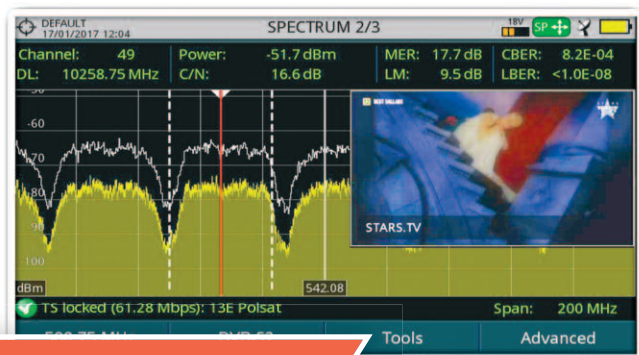


Trazas de referencia

Bloquea la traza del espectro y compárala con el espectro en tiempo real.

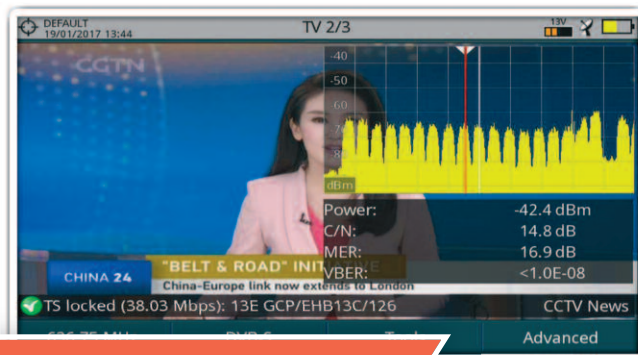


Triple división de pantalla

Olvidate de conmutar entre modos analizador de espectro, medidas y TV.

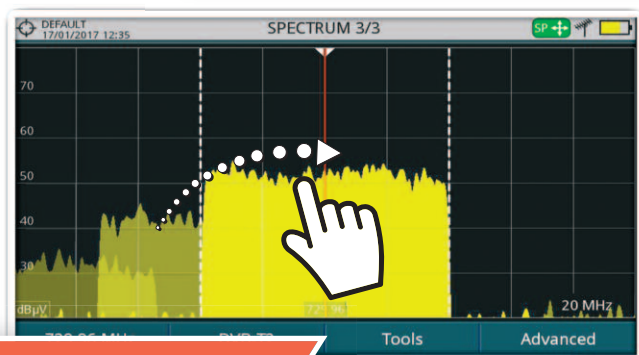

Pantalla táctil


Coloca el cursor sobre cualquier canal y desplaza la traza utilizando tu dedo.

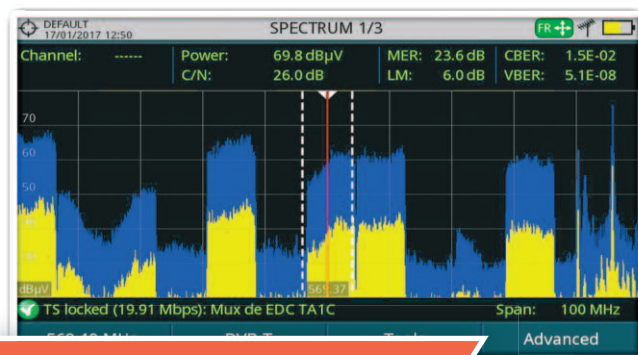

Función PROMEDIO y MARKER

Funciones de medida y comparación sobre el espectro en tiempo real.

El RangerNeo Lite aún tiene más funciones. ¡Visita nuestra web para más información!




Una nueva categoría de medidores para un nuevo mundo



5 REGLAS DE ORO
para seleccionar tu próximo
MEDIDOR DE CAMPO



Profesional



Potencia



Autonomía



Ergonomía



Funciones



ESCANEA para +info



HD RANGER Eco



HD RANGER UltraLite



RANGER Neo Lite

Entradas digitales

DVB-T/C/S
DVB-T2/C2/S2
DOLBY DIGITAL PLUS

DVB-T/C/S
DVB-T2/C2/S2
DOLBY DIGITAL PLUS

DVB-T/C/S
DVB-T2/C2/S2
DOLBY DIGITAL PLUS

H.265 HEVC

H.264 MPEG-4 MPEG-2

Pantalla táctil

Dimensiones LCD

Wideband LNB

Analizador WiFi 2,4 GHz

Datalogger

Espectro ultra rápido

Triple división de pantalla

Diagrama de constelación

Ecos dinámicos

Salida HDMI

Entrada de vídeo

✓

✓

✓

7"

7"

7"

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7"

7"

7"

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7"

7"

7"

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



OPCIONAL



INCLUIDA

Aplicaciones



Antenas, residencial, MDUs, FSM, interferencia LTE



DTH, VSAT, TI, TVRO, estación en tierra



Unidades móviles (OB Vans), SNG, Flyaway



Instalaciones de redes y cabeceras. Test de tomas de usuario final.



Redes en el hogar, comerciales, punto a punto